



חדרים טובים

מפרט טכני ל"חדרים טובים"

עמוד 1 מתוך 3



תרמוקור

## מערכת ל"חדרים טובים" - קירות בלוק תבנית GREEN CAST

אריחי קרמיקה או שליכט עם גמר צבע  
עבור גני ירושלים

### הוראות להכנת התשתית

- יש להתחיל בעבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מגמר היציקה.
- יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים.
- יש לקצץ חופי קשירה.
- יש לשטוף ולנקות משמן, אבק ומלחים.
- יש להגן על זיון גלוי בפני שיתוך ולסתום חורים.
- טרם ביצוע העבודה יש לאטום היטב סביב צנרת אינסטלציה באמצעות יריעה בופילית מסוג "תרמוקור SE 945".
- יש לבצע את המערכת לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות.

### המערכת כוללת

#### ריצוף

- שכבת איטום.
- שכבת התקנת אריחים.
- מילוי מישקים.

#### חיפוי קירות

- שכבת יסוד אוטמת.
- שכבת הדבקת אריחים.
- מילוי מישקים.
- או
- שכבת גמר לפני צבע

### תקנים ישראלים רלוונטיים

- ת"י 1920 לטיח צמנטי.
- ת"י 4004 דבק לאריחים.
- ת"י 1661 לרובה.
- ת"י 314 לאריחי קרמיקה.
- ת"י 1353 ללוחות פסיפס.
- ת"י 1555 לחיפוי וריצוף חלקים 2,3.

יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום הריצוף.

### מערכת חיפוי קירות

"תרמוקור AX" רשת סיבי זכוכית עמידה באלקלי במפגש חגורת הבטון ובלוק תבנית-GREEN CAST.

#### שכבת יסוד

- "תרמוקור PL 100" (הרבצה צמנטית). עובי השכבה 5-8 מ"מ. רשת סיבי זכוכית מוטבעת. רשת עמידה אלקלי, גודל עין 6/6 מ"מ, משקל 140-180 גר'/למ"ר, חוזק מתיחה 250 ניוטון לס"מ.
- במידה ונדרש יישור הקיר מעל 6 מ"מ יש ליישם "תרמוקור 102 PL" (פיח מיישר). עובי שכבה 10-20 מ"מ.

#### שכבת הדבקה

- "תרמוקור AD 601" (פלטומר) לכל סוגי אריחי הקרמיקה, מתאים במיוחד לאריחים בעלי ספיגות מים מעל 10%. עובי השכבה 3-10 מ"מ.

או

#### שכבת גמר

- "תרמוקור PL 181" (שליכט סאטון). עובי שכבה 1-3 מ"מ.

#### הערות

- בחיפוי אריחים במידות מעל 0.36 מ"ר, ו/או בעלי רשת בגב האריח, יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום.
- יש לבצע את העבודה בשיטת "הדבקה בסירוק". יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".

### מערכת ריצוף

לפני ביצוע ולאחר ביטון הצנרת, יש לבצע העגלה ("דולקה") באמצעות "תרמוקור MO 020" (מלט לבניה) בכל היקף החדר, לבצע אשפזה כנדרש, ולהמתין לפחות 48 שעות לפני המשיך העבודות.

מומלץ ליישם "תרמוקור AX" רשת סיבי זכוכית עמידה באלקלי ב"דולקות".

יש להתקין צווארון תואם לחומר האיטום סביב אביזרי הניקוז בהתאם להנחיות המתכנן.

#### שכבת איטום

- "תרמוקור SE 980" (אלסטוסיל) ב-3 שכבות, בכמות של 2.5-3 ק"ג/מ"ר. יש לעלות על הקירות עד לגובה של כ-10 ס"מ מעל פני הריצוף.

#### התקנת אריחים

"תרמוקור FL 810" (ריצופית סופר) לסביבת תנועה קלה.

- עובי השכבה 11-40 מ"מ על מצע בטון או מדה.
- עובי השכבה 20-40 מ"מ על מצע סומסום.

#### הערה

יש להקפיד על מריחת גב האריח, ויישום בשיטת "רטוב על רטוב".

#### מישקים רגילים

- "תרמוקור JF 910" (רובליט). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות. יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום הריצוף.

#### מישקי התפשטות

- "תרמוקור SE 965" (תרמופלקס). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות, במפגשי אריח רצפה-קיר.



חדרים רטובים

## מפרט טכני ל"חדרים רטובים"

עמוד 2 מתוך 3



תרמוקיר

### אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

- יש לבצע את שכבת ההדבקה לפחות 24 שעות מסיום שכבת האיטום.

### חישקים רגילים

"תרמוקיר 910 JF" (רובליט). רוחב המישק 3 מ"מ לפחות. יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום החיפוי.

### חישקי התפשטות

"תרמוקיר 965 SE" (תרמופלס). רוחב המישק 6 מ"מ לפחות. במפגשי אריח קיר-רצפה, אריח קיר-תקרה, אריחי קיר-קיר, אריח קיר-אמבטיה. יש למלא את המישקים לפחות 7 ימים לאחר סיום החיפוי.

### הנחיות כלליות

- בכל המערכות, בעת היישום, יש למרוח ולהדק היטב, שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבה נוספת בהידוק, עד לעובי הנדרש.
- טווח הטמפי' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- אריחים שהודבקו אסור לשטוף במים, יש לנקותם לאחר סיום המערכת באמצעות כלים מתאימים.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

### הערה חשובה

מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלוונטיים. טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

### פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il


### תאריך עדכון

יולי 2016



# פרט טכני- "חדרים רטובים"

בלוק תבנית GREEN CAST  
עם תוספת בידוד

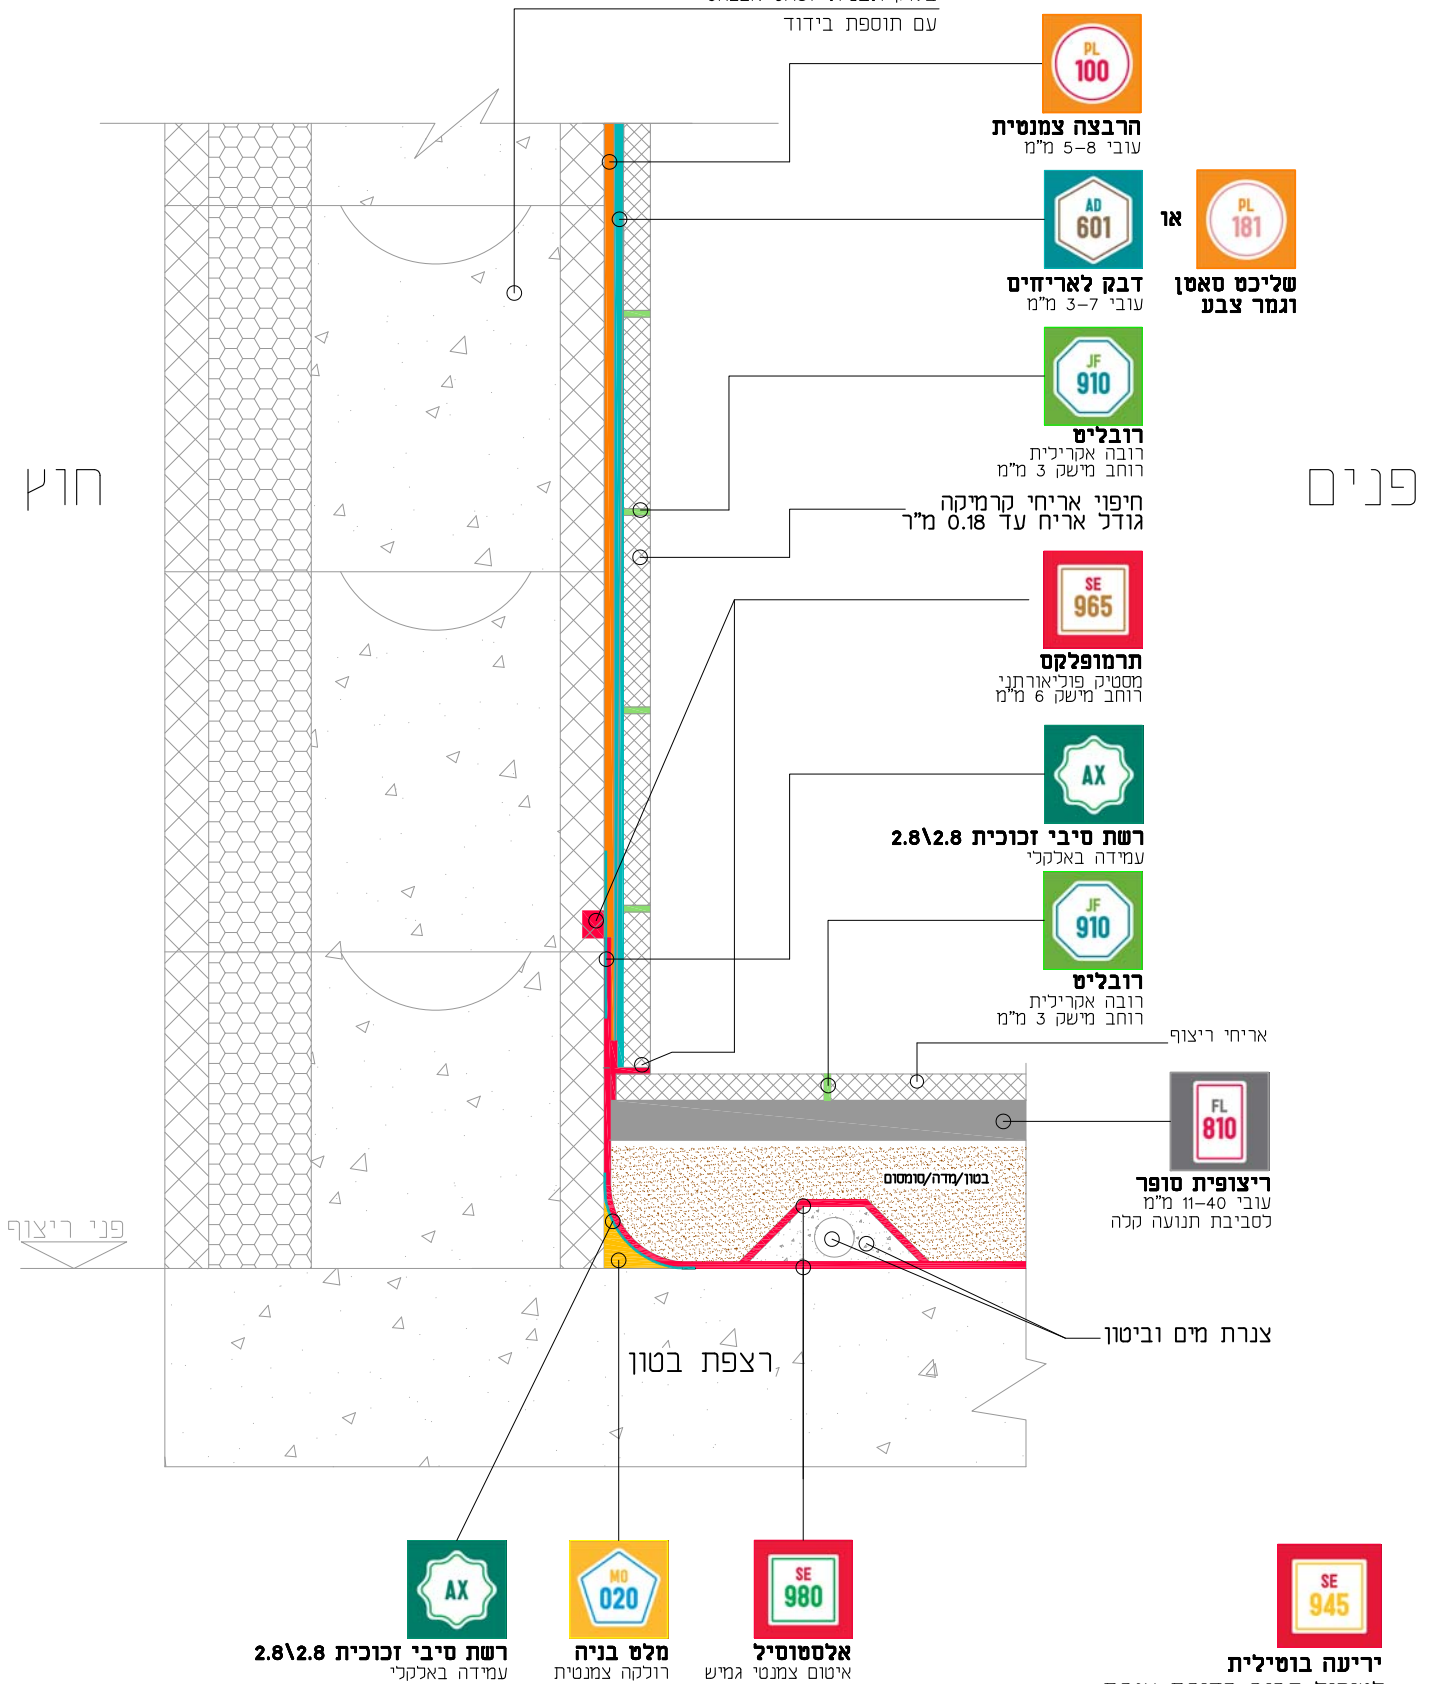

**תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ**  
קיבוץ חורשים, 4586500  
טלפון 03-6333318  
פקס 03-6333498  
כתובת מייך termokir@termokir.co.il  
אתר www.termokir.co.il

שם הפרט | מערכת לאיטום "חדרים רטובים" ע"ג תשתית בלוק תבנית GREEN CAST עם בידוד

**השרוט לעיון בלבד**  
הפרטים הינם באחריותם והנחייתם של מתכנן ומהנדס הפרויקט

שם קובץ | גני ירושלים

שם הפרויקט | מערכות גני ירושלים  
תאריך | 19.07.2016